


Nomenclature

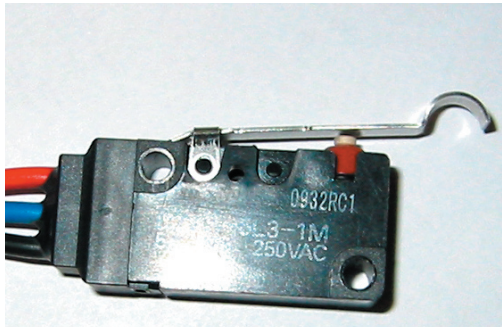

Repère	Désignation pièce	Caractéristiques	Nombre
1	Contact de position	FC//DC	1
2	Bornier	WAGO 3p	1
3	Vis de fixation	DIN 7985 M3 x 25	2
4	Attaches de câbles	Type A	2
5	Embout rond à sertir	1 mm ²	3
6	Etiquette de modification	ETIK-D042	1


1. Description

Le contact de début de course (DC) est actionné par le vantail du volet. But: signaler la position fermée du volet de désenfumage à la centrale d'incendie.

2. Caractéristiques détaillées

- Tension d'emploi : max. 250 V~
- Courant d'emploi : max. 5 A
- Degré de protection : IP 67
- Durabilité mécanique : 10⁶ cycles

3. Raccordement électrique

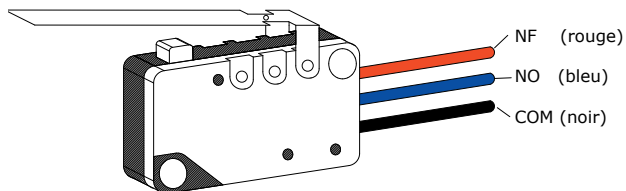

FCB			DCB			FCU			DCU				
NO	NF	C	NO	NF	C	NO	NF	C	NO	NF	C	-	+
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	2	1

4. Montage

1. Monter le contact de position comme indiqué sur la photo par les deux vis.
2. Brancher l'indicateur selon le schéma de raccordement ci-dessus
3. Appliquer l'étiquette de modification de produit à côté de l'étiquette d'identification produit.

