

# BWT E1

## STATION DE PROTECTION



→ Débit: 3,6 m<sup>3</sup>/h

### LES + PRODUIT

- **Station de protection complète :** réducteur de pression, clapet anti-retour, vanne de coupure, manomètre
- **Remplacement de la cartouche simple,** rapide et propre, en 30 secondes, sans outil
- **Voyant lumineux de remplacement de la cartouche**

### FONCTIONNEMENT

Le filtre BWT E1 retient les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable).

Véritable centrale de protection pour la maison, il dispose d'un régulateur de pression intégré, évitant les surpressions et coups de bélier néfastes aux équipements, d'un manomètre, d'un clapet anti-retour et d'une vanne de coupure. Son levier verrouillable permet un changement de la cartouche très rapide (30 secondes) et propre (pas de contact avec l'eau ni avec l'élément filtrant).

### APPLICATIONS

La centrale de protection BWT E1 est la solution idéale pour équiper l'arrivée d'eau potable des logements individuels, maisons ou appartements.

Il protège les installations du grippage et de l'abrasion en retenant les particules indésirables véhiculées par l'eau (sable, boues, limailles...).

### LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Station livrée complète et prête à poser.

- Filtre de protection à tamis 90 µm
- Régulateur de pression intégré
- Clapet anti-retour intégré
- Vanne de coupure d'eau intégrée
- Voyant lumineux d'alerte de remplacement de la cartouche
- Levier manuel verrouillable
- Pièces de raccordement en bronze et laiton


### ENTRETIEN

Remplacer la cartouche lorsque le voyant lumineux clignote soit environ tous les 6 mois. Maintenance très hygiénique, cartouche livrée dans son emballage permettant un échange sans contact avec l'eau.


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		BWT E1
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 25/1"
Débit nominal à $\Delta P = 0,2$ bar	L/h	3600
Pression dynamique max	bar	16
Température min/max de l'eau	°C	5 / 35
Code article		<b>P0010090</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES</b>		
Largeur avec raccord	mm	199
Largeur sans raccord	mm	100
Hauteur totale avec cartouche	mm	567

## PRÉCONISATION D'INSTALLATION

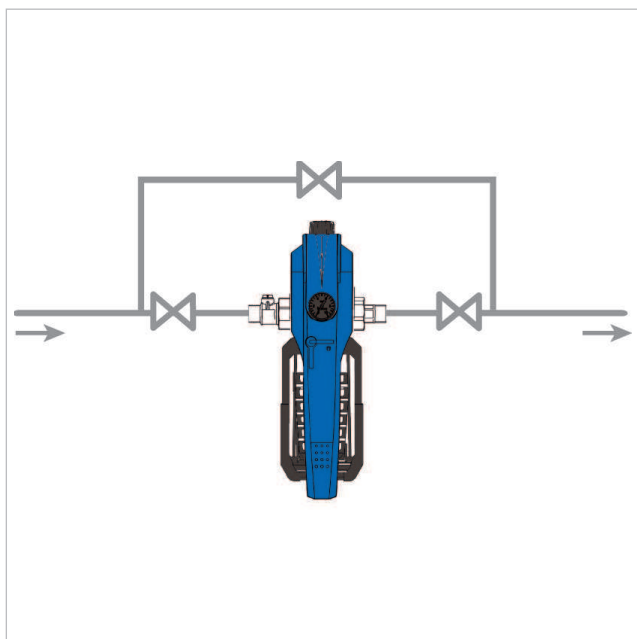

## ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE

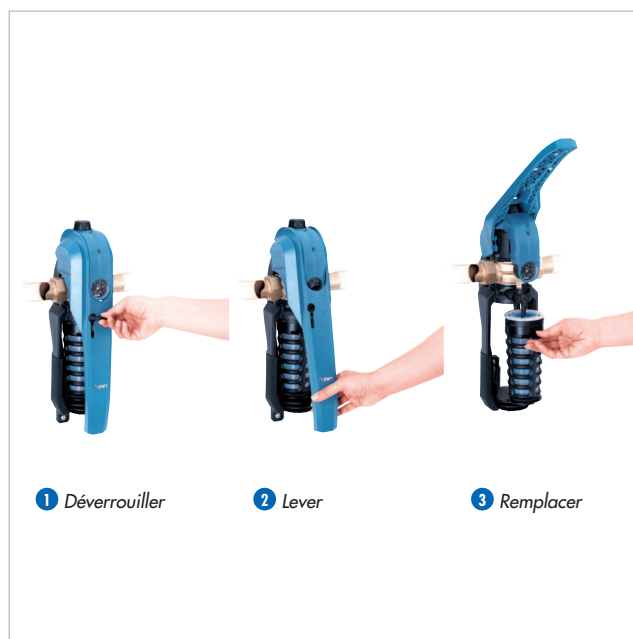


## ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

DÉSIGNATION	Code article
Kit de rechange (1 élément filtrant + 1 cartouche)	<b>P0010089</b>
Lot de 2 éléments filtrants de rechange	<b>P0003333</b>



Kit de rechange



Éléments filtrants de rechange